





Austauschanleitung

REA T7flex SIM-Karten-Wechsel auf Multi SIM-Karte

Wechsel der SIM-Karte:

1. Nehmen Sie das Terminal vom Strom.
2. Drücken Sie die Stop-Taste so lange, bis das Terminal ausgeschaltet ist.
3. Klappen Sie den Sichtschutz hoch.
4. Öffnen Sie mit leichtem Druck die Klappe vom Akku-Fach und entfernen Sie den Akku.
5. Sie sehen die derzeit eingelegte Sim Karte. Schieben Sie den silbernen Metallsteg auf der derzeit eingelegten SIM-Karte nach links. Die Abdeckung vom Steckplatz wird entriegelt.
6. Ziehen Sie die Abdeckung mit der SIM-Karte hoch und ziehen Sie die derzeit eingelegte Sim Karte heraus.
7. Legen Sie die neue Sim Karte genauso wieder ein (Schräge an der SIM-Karte rechts oben beachten).
8. Drücken Sie die Abdeckung vom Steckplatz mit der neu eingelegten SIM-Karte wieder nach unten und schieben Sie den silbernen Metallsteg wieder nach rechts, damit der Steckplatz wieder verriegelt ist.
9. Legen Sie den Akku wieder ein, und schließen Sie die Klappe vom Akku-Fach.
10. Starten Sie das Terminal mit der Taste Corr (On).

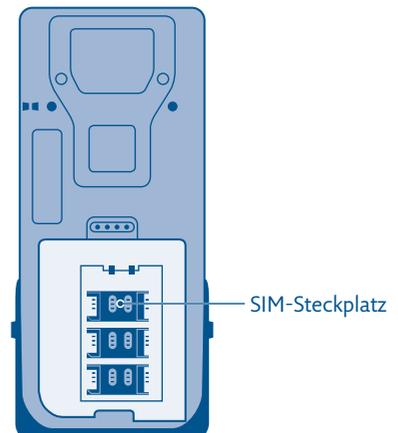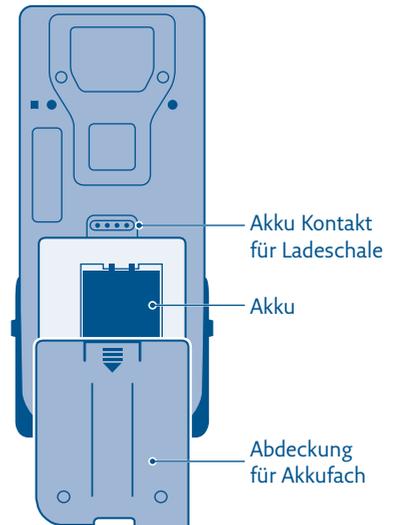

Einstellung der SIM-Karte:

Display zeigt *das Logo* → **schwarze Menü-Taste** drücken

Display zeigt *Menü* → **1** »Benutzer« auswählen → Display zeigt *Benutzer*

3 »Verwaltung« auswählen → Display zeigt *Verwaltung*

1 »Einstellungen« auswählen → Display zeigt *Einstellungen*

8 »GSM-Status« auswählen → Die Anzeige »Automatisch« mit **OK** bestätigen

Display zeigt *Bitte warten*

»T-Mobile_M2M« auswählen und ggf. mit **grüner OK-Taste** bestätigen, bis ...

... *Bitte APN eingeben* erscheint

vorhandenen APN-Eintrag mit der **Corr-Taste** löschen

Neuen APN eintragen: **internet.m2mportal.de**

⚠ Schreibweise beachten:

de = nach dem »d« einmal die »OK Taste« drücken und dann »e« eingeben

Neuen »APN« kontrollieren und mit **grüner OK-Taste** bestätigen, bis ...

... *GSM-Status* erscheint.

Nach kurzer Zeit steht Empfang auf *EIN*, es erscheinen Signalstärke und Netz

Anzeige mit **OK** bestätigen

mit der **Stop-Taste** das Menü verlassen, bis »REA Card« erscheint

① Bleibt der GSM-Status beim Empfang auf »AUS«, dann setzen Sie sich mit der technischen Hotline von REA Card in Verbindung unter T: 06154/638-152.

Ein Test der Verbindung kann über eine Diagnose erfolgen:



Sollte die Diagnose erfolgreich sein, erscheint im Display »erfolgreich durchgeführt«, und Sie können das Menü mit der Stop-Taste verlassen bis »REA Card« erscheint.

- ① Sollte bei der Diagnose »gescheitert Keine Verbindung« im Display erscheinen, dann setzen Sie sich mit der technischen Hotline von REA Card in Verbindung unter T: 06154/638-152.

Die Schritt-für-Schritt Anleitung zum SIM-Kartentausch an Ihrem REA T7 flex finden Sie in unserem Youtube-Video:



REA Card GmbH

Teichwiesenstraße 1
D-64367 Mühlthal

T: +49/(0)6154/638-200

F: +49/(0)6154/638-192

info@rea-card.de

www.rea-card.de

Service-Hotline

T: +49/(0)6154/638-152

hotline@rea-card.de

Art.Nr.: 043.630.057

© REA Card GmbH 11/2021



043630057