

# Kurzanleitung Kassenanbindung über serielle Schnittstelle (RS232)

für REA T6 pro und REA T6 eco



## Kassenanbindung über eine serielle Schnittstelle (RS232)

Sie können die Terminals REA T6 pro und REA T6 eco über eine serielle Schnittstelle an Ihre Kasse anschließen.

### Voraussetzung

Das Terminal unterstützt das ZVT-Kassenprotokoll. Bitte klären Sie mit dem Hersteller Ihrer Kasse, ob das ZVT-Kassenprotokoll von Ihrer Kasse unterstützt wird. Der Belegdruck erfolgt über das Terminal.


### Einrichtung der Schnittstelle am Terminal

Sie benötigen ein REA Kassenkabel, das Sie über die REA Service-Hotline unter 06154/638-200 beziehen können und eine Kasse mit einer 9-poligen seriellen Schnittstelle (D-Sub, männlich).

Stecken Sie den 9-poligen seriellen Stecker des Kassenkabels in den entsprechenden freien Port an der Kasse. Stecken Sie nun das andere Ende des Kassenkabels in den dafür vorgesehenen Port der Anschlussbox Ihres REA Terminals (COM 0).

Die Datenübertragung zur Kasse erfolgt mit 9600 Baud, 8 Datenbit, 2 Stoppbit, keine Parität.

Anschlussbox vom REA T6 pro / eco

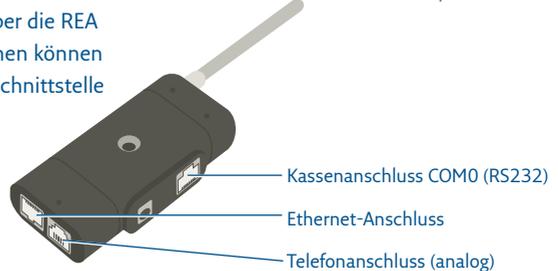

Werkseitig ist das REA Terminal auf eine serielle Kommunikation vorkonfiguriert, sodass Sie hier nichts tun müssen.

Sollte das ausnahmsweise nicht der Fall sein, gehen Sie bitte wie folgt vor um eine serielle Kommunikation einzurichten:



Die Werte in den Untermenüs müssen nicht angepasst werden. Sie sollten folgenden Standardwerten entsprechen: 9600 Baud, 8 Datenbit, 2 Stoppbit, keine Parität.

Mehrfach die **rote Stopptaste** drücken → bis im Display *Parameter speichern* erscheint

mit der **linken Funktionstaste (F1)** »Ja« bestätigen

**rote Stopptaste** drücken, bis das LOGO im Display erscheint

Dieser Vorgang kann einen Moment dauern.

### Kassenmodus aktivieren

Nachdem Sie die Anbindung des Terminals eingerichtet haben, können Sie jetzt den Kassenmodus des REA Terminals aktivieren. Gehen Sie wie folgt vor:

Display zeigt das LOGO → zweimal **Menü-Taste (F)** drücken

Display zeigt *Funktionscode* → **513** eingeben und **grüne OK-Taste** drücken

Display zeigt *Techniker* → *Techniker-Passwort*<sup>1</sup> eingeben und **grüne OK-Taste** drücken

Display zeigt *Betriebsart* → **ZVT 700** auswählen und **grüne OK-Taste** drücken

Display zeigt *Betriebsart wechseln* → mit der **linken Funktionstaste (F1)** »OK« bestätigen

Das Terminal wechselt nun die Betriebsart und aktiviert den Kassenmodus.

**Mehrfach die rote Stopptaste** drücken, bis das LOGO im Display erscheint

<sup>1</sup> Das Techniker-Passwort können Sie bei der REA Card Service-Hotline unter 06154/638-152 erfragen.

⚠ **Anmeldung:** Das Terminal benötigt eine einmalige Anmeldung von der Kasse, um notwendige Konfigurationen zu erhalten.

⚠ **Password:** Bei der Anmeldung wird ein Passwort zum Terminal gesendet. Dieses Passwort ist frei wählbar und muß anschließend für alle weiteren Funktionen benutzt werden. Ändern kann man das Passwort wieder durch die Funktion Anmeldung.

**REA Card GmbH**

Teichwiesenstraße 1  
D-64367 Mühlthal

T: +49/(0)6154/638-200

F: +49/(0)6154/638-192

[info@rea-card.de](mailto:info@rea-card.de)

[www.rea-card.de](http://www.rea-card.de)

***Hotline***

T: +49/(0)6154/638-152

[hotline@rea-card.de](mailto:hotline@rea-card.de)

Art.Nr.: 044.400.035

© REA Card GmbH 06/2017



044400035